


Comparison Tables

フォークエンド仕様一覧表

リアエンド

品名	タイプ	A	B	C	D	E	F	G	H	鍛造又はプレス
SUPERBE	ロード	70°	15°	27.5	10	M10 P1	M3 P0.5	—	7	鍛造
SUPERBE	トラック	69°30'	5°	—	10	—	—	—	5	プレス (研磨仕上げ)
	"	69°30'	5°	—	8	—	—	—	5	"
GS	ロード	67°30'	20°	29	10	M10 P1	M3 P0.5	M5 P0.8	7	鍛造
GS II	"	67°30'	20°	29	10	M10 P1	M3 P0.5	M5 P0.8	7	"
GT	"	67°30"	20°	29	10	M10 P1	—	M5 P0.8	6	プレス
GTW	"	67°30'	20°	33	10	M10 P1	—	M5 P0.8	6	"
SD	ツーリング (ストレートドロップアウト)	65°	63°	32	10	M10 P1	—	M5 P0.8×2	7	"
SDB	"	67°	63°	32	10	M10 P1	—	—	7	鍛造
SDC	"	67°	63°	32	10	M10 P1	—	M5 P0.8×2	7	"
SDE	"	67°	63°	32	10	M10 P1	—	M5 P0.8	7	"

GT, GTWにはアクスルストッパー・セット取付可能

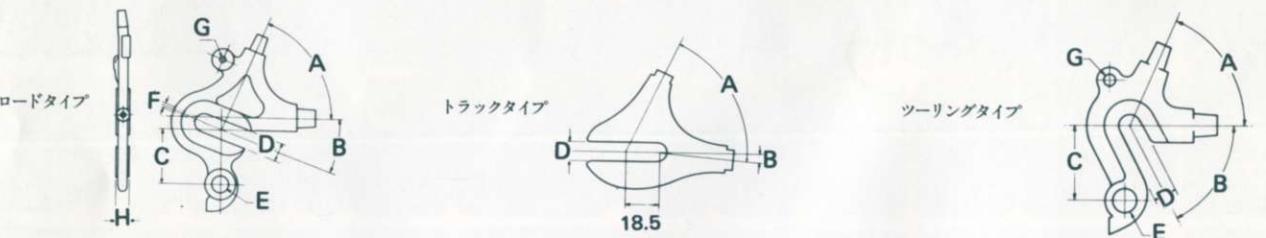

フロントエンド


品名	タイプ	A	B	C	D	E	鍛造又はプレス
SUPERBE	ロード	130°	9	—	—	6	鍛造
SUPERBE	トラック	130°	8	—	—	6	"
	"	130°	9	—	—	6	"
GS, GS II	ロード	130°	9	M5 P0.8	20	6	"
GT, GTW	"	130°	8	M5 P0.8	20	6	プレス
SDB, SDE	ツーリング	130°	9	—	—	6	鍛造
SDC	"	130°	9	M5 P0.8×2	20	6	"
SD	"	130°	9	M5 P0.8×2	20	6	プレス



Chain Lines

チェーンライン

ロードタイプチェーンライン

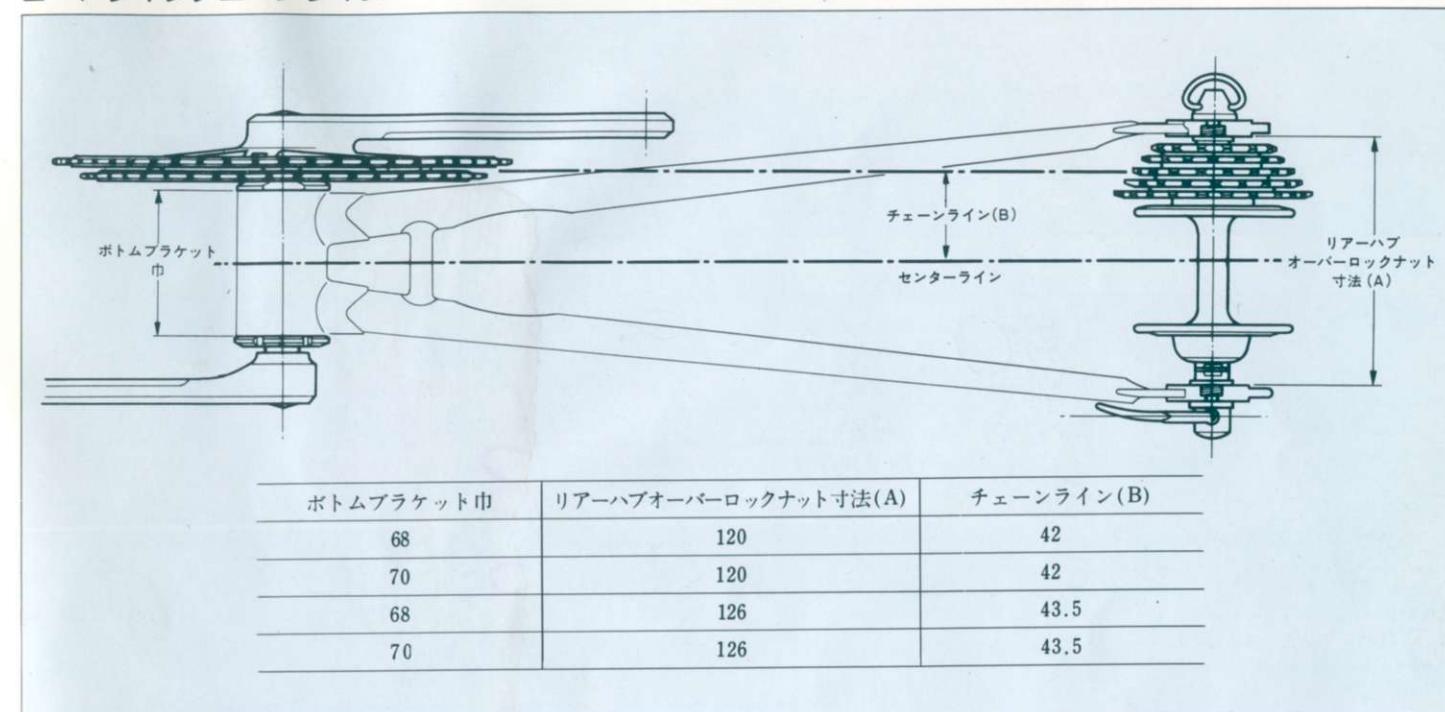

トラックタイプチェーンライン

